

Горизонтальные обмотчики стретч пленкой AVVOLGIPACK фирмы LINEAPACK (Италия) для упаковки длинномерных предметов

Горизонтальные обмотчики предназначены для упаковки длинномерного профиля, металлических и пластиковых труб, изделий мебельного производства (погонажные изделия, мебельные щиты, шкафы купе), пластиковых окон (профиль ПВХ), материалов в рулонах (утеплитель, линолеум, металлические сетки, стекловолокно), пенопласта, сэндвич панелей.

Это новый тип горизонтальной упаковки для создания групповой упаковки и защиты изделий от воздействия внешней среды.

Технические преимущества машин LineaPack:

- надежность
- простота обслуживания
- наличие всех необходимых регулировок для осуществления оптимальных циклов упаковки
- применение расходных стретч-пленки российского производства
- наличие необходимых запчастей на нашем складе

Горизонтальные машины бывают двух исполнений:

- полуавтоматическое (предмет подаётся оператором)
- автоматическое (подача предмета производится приводными транспортёрами, а его держание в процессе обмотки осуществляется пневматическими прижимами)
- опция Total Close –дополнительная продольная упаковка предмета в полиэтиленовую или пузырчатую пленку.



Полуавтоматические горизонтальные обмотчики

В моделях Avvolgipack 30M и Avvolgipack 40S, 40SE, 80S, 80SE, 120S, 150S подача упаковываемого изделия по рольгангу производится вручную. Управление скоростью вращения ролика с пленкой осуществляется с панели управления. Включения цикла производится при помощи педали. Заправка и смена шпуль осуществляется вручную.


Технические характеристики и параметры	У.М.	Машины AVVOLGIPACK, серия «S»			
		40/S	80/S	120/S	150/S
Вес	кг	150	200	250	300
Запуск машины		Педальный	Педальный	Педальный	Педальный
Скорость вращения арки обмотки	оборотов/мин	30-140	20-100	20-75	20-60
Стандартное входное напряжение питания	Вольт	220	220	220	220
Двигатель арки обмотки	Тип	4-полюсный	4-полюсный	4-полюсный	4-полюсный
	Мощность	0,37	0,37	0,37	1,1
Длина входного/ выходного конвейера	мм	500	500	500	500
Максимальный диаметр рулона	мм	150	150	150	150
Ширина рулона (min-max)	мм	70-125	70-125	70-125	70-125
Внутренний диаметр сердечника пленки	мм	38/42	38/42	38/42	38/42
Давление воздуха	бар	7-8	7-8	7-8	7-8
Расход воздуха	литр/цикл	0,15	0,15	0,15	0,15
Толщина пленки	мкм	19 - 35	19 - 35	19 - 35	19 - 35

Возможные размеры упаковываемого изделия

Базовая ширина груза (мм)	Максимальная высота обвязываемого груза (мм)						
	150/S/A	120/S	120/A	80/S	80/A	40/S	40/A
200		870	830	610	550	360	310
300	1100	850	800	580	530	330	280
400	1100	830	780	580	530	280	240
500	1050	800	750	550	500	150	150
600	1070	780	730	520	470		
700	1000	750	700	440	400		
800	980	700	650	230	230		
900	950	650	600				
1000	900	560	500				
1100	850	300	300				
1200	750						
1300	600						
1400	300						

Автоматические горизонтальные обмотчики

В моделях Avvolgipack 40A, 80A, 120A, 150A подача изделия производится автоматически при помощи ленточных транспортёров. Верхние пневматические ролики, прижимающие продукт во время обмотки, регулируются автоматически под необходимую высоту продукта. С панели управления можно регулировать скорость вращения ролика, скорость подачи изделия, количество витков в начале и конце продукта. Закрепление плёнки и отрезания в конце цикла обмотки происходит автоматически.

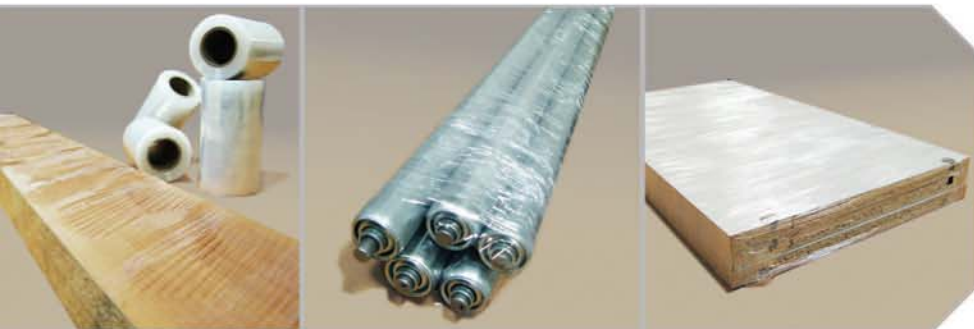

Технические характеристики и параметры		U.M.	Машины AVVOLGIPACK, серия «S»			
			40/S	80/S	120/S	150/S
Вес		кг	160	210	260	310
Запуск машины			Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.
Скорость вращения арки обмотки		оборотов/мин	75-150	45-90	30-75	20-60
Стандартное входное напряжение питания		Вольт	220	220	220	220
Двигатель арки обмотки	Тип		4-полюсный	4-полюсный	4-полюсный	4-полюсный
	Мощность	КВт	0,37	0,37	0,37	1,1
Двигатель арки обмотки	Тип		4-полюсный	4-полюсный	4-полюсный	4-полюсный
	Мощность	КВт	0,12	0,12	0,12	0,12
Длина моторизированного входного/выходного конвейера		мм	600	600	600	600
Скорость конвейера		м/мин	4-12	4-12	4-12	4-12
Максимальный диаметр рулона		мм	150	150	150	150
Ширина рулона (min-max)		мм	70-125	70-125	70-125	70-125
Внутренний диаметр сердечника пленки		мм	42	42	42	42
Потребление воздуха		бар	7-8	7-8	7-8	7-8
Расход воздуха		литр/цикл	0,55	0,75	1,75	1,75
Толщина пленки		мкм	19 - 35	19 - 35	19 - 35	19 - 35

Опция Total Close

TOTAL CLOSE – горизонтальный укладчик пленки по длине изделия. Применяется совместно с автоматическими горизонтальными упаковщиками AVVOLOGIPACK. Позволяет упаковывать изделия в пленку различного типа: PE или воздушно-пузырчатую. Машина позволяет получить двойную упаковку изделия по длине и ширине, что обеспечивает надежную защиту от повреждений и герметичность.

